

HEPAFIL CR99


FILTRE ROTUNDE H13



APLICATII:

- Sisteme de tratare sterile.
- Centrale de tratare aer in electronica si industria farmaceutica.
- Atmosfere controlate in spitale, laboratoare si camere curate.
- In spati unde nu este umiditate ridicata sau condens.

compozitie mediu filtrat	microfibră de sticlă
rama	otel zincat
temperatura maxima de lucru	70 °C
eficienta M.P.P.S.	99.95 %
pierdere de presiune initiala	250 Pa
pierdere de presiune finala	450 Pa
clasificare (EN 1822)	H13

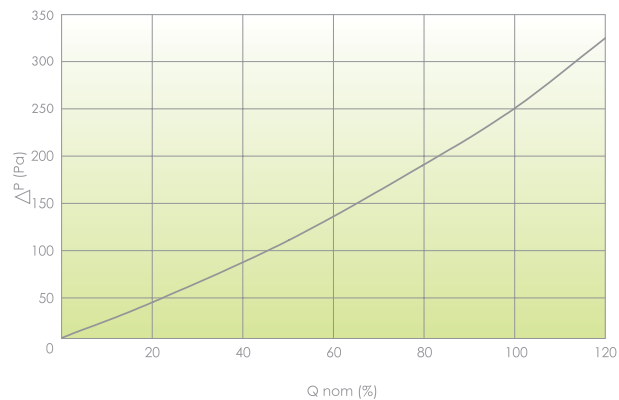

cod	dimensiune (mm)	presiune (m ³ /h)
CR99175	Ø 175 x 175	130
CR99230	Ø 175 x 230	170

*NB: Toate filtrele vin insotite de certificat de calitate si sunt verificate individual coform normelor europene in vigoare EN 1822.